



KUNSTLEDER / VINYL SANA-VINYL

anti-Graffiti-Lack zur
einfachen Reinigung

keine Zytotoxizität

phthalatfrei

keine Hautirritation

anti-graffiti-varnish
for very easy cleaning

no cytotoxicity

phthalate-free

not skin-irritating

ma[®]
ma

münchner autostoff handel gmbh


SANA-VINYL



234 x 4772



234 x 4775

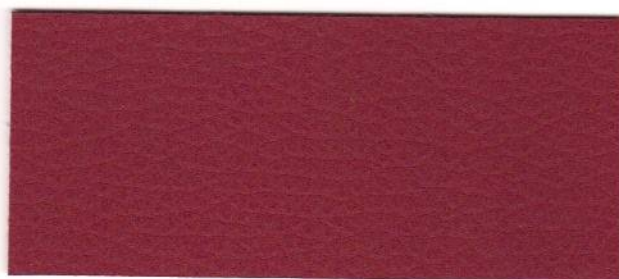

234 x 4777



234 x 4774



234 x 4778



234 x 4781



234 x 4782



234 x 4780



234 x 4784



234 x 4785



234 x 4783



234 x 4776



234 x 4773



234 x 4760



234 x 4762



234 x 4761




234 x 4763



234 x 4765



234 x 4766

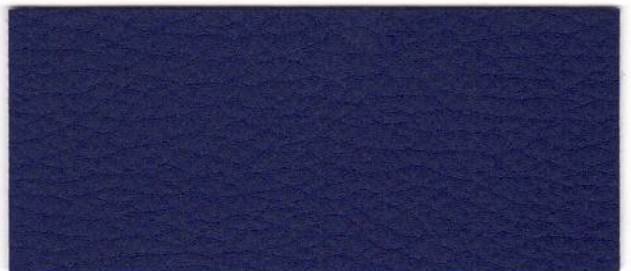

234 x 4764



234 x 4768



234 x 4769




234 x 4771




234 x 4770



234 x 4767

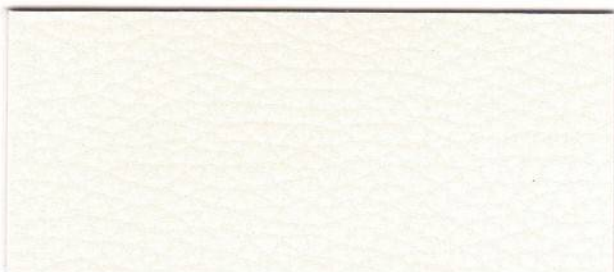

234 x 4779

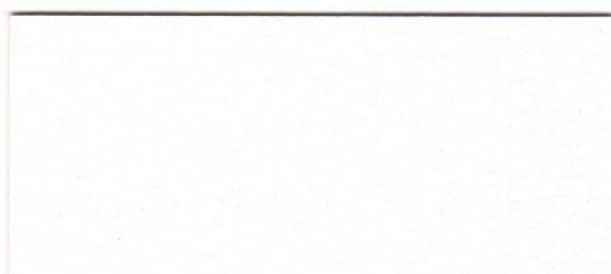

234 x 4786

KUNSTLEDER SANA-VINYL

Materialaufbau

Breite: 137 cm +/- 2 cm / Rollenlänge: 30 m / Stärke: 0,95 mm (+/- 0,5 mm) / Martindale: ≥100.000 / Gewicht: ca. 700 g/m² +/- 50

Flammhemmende Ausrüstung

Automobilindustrie: DIN 75200 bzw. ISO 3795, FMVSS 302

Möbelindustrie: DIN EN 1021 Teil 1+2 bzw. ISO 8191 Teil 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8, NFP 92-503 (M2)

Eigenschaften

Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH – lange Haltbarkeit – UV beständig – schweißbeständig – urinbeständig – speichelbeständig – wasserdicht – reißfest – salzwasserbeständig – hautverträglich

Medizinproduktegesetz

Erfüllt DIN EN ISO 10993-5+10 (keine Hautirritation)

Reinigung und Desinfektion

Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezial-Reiniger 800x306.

Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 Spray, 800x310 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei.

Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.

SANA-VINYL

Composition

Width: 137 cm +/- 2 cm / Roll-length: 30 m / Thickness: 0,95 mm (+/- 0,5 mm) / Martindale: ≥100.000 / Weight: about 700 g/m² +/- 50

Flame retardant equipped

Automobile industry: DIN 75200 or ISO 3795, FMVSS 302

Furniture industry: DIN EN 1021 part 1+2 or ISO 8191 part 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8, NFP 92-503 (M2)

Property of material

Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfilling REACH – long durability – UV resistant – perspiration resistant – urine resistant – saliva resistant – waterproof – salt-water resistant – non-irritant

Medical Devices Act

Fulfills DIN EN ISO 10993-5+10 (Not skin-irritating)

Cleaning and disinfection

Please clean vinyl regularly with our cleaning agent 800x306.

For disinfection and cleaning use 800x221 Spray, 800x310 Spray alcohol free, 800x311 wipes alcohol free.

Consider colour differences between production lots.

MATERIAL VINÍLICO EN PVC SANA-VINYL

Composition

Ancho: 137 cm +/- 2 cm / Longitud del rollo: 30 m / Calibre: 0,95 mm (+/- 0,5 mm) / Martindale: ≥100.000 / Peso: aprox. 700 g/m² +/- 50

Resistente a las llamas

Industria de automoción: DIN 75200 o bien ISO 3795, FMVSS 302

Industria de muebles: DIN EN 1021 parte 1+2 o bien ISO 8191 parte 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8, NFP 92-503 (M2)

Calidad

Libre de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, directiva REACH - alta resistencia - resistente a los rayos UV, a la transpiración, a la orina, a la saliva, al agua y al agua salada. No produce reacciones alérgicas en la piel - antimicrobiano.

Ley de Dispositivos Médicos

Cumple DIN EN ISO 10993-5+10 (sin irritación en la piel)

Limpieza y desinfección

Recomendamos nuestro líquido de limpieza 800x306.

Para la desinfección y limpieza use nuestros atomizadores 800x310 sin alcohol y el paño sin alcohol 800x311.

Puede haber variaciones en los colores de una producción a otra.

SIMILICUIR SANA-VINYL

Composition

Largeur: 137 cm +/- 2 cm / Longueur du rouleau: 30 m / Epaisseur: 0,95 mm (+/- 0,5 mm) / Martindale: ≥100.000 / Poids: environ 700 g/m² +/- 50

Retardateur de combustion

L'industrie automobile: DIN 75200 selon ISO 3795, FMVSS 302

L'industrie du mobilier: DIN EN 1021 partie 1+2 selon ISO 8191 partie 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8, NFP 92-503 (M2)

Qualité

Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme – très grande résistance à l'abrasion et aux déchirures – résistance aux UV – résistance à l'urine, l'eau salée, la transpiration et la salive imperméable, hypoallergénique

Loi sur les produits médicaux

Remplit DIN EN ISO 10993-5+10 (Pas d'irritation de la peau)

Nettoyage et désinfection

Veuillez nettoyer le vinyl régulièrement avec notre nettoyant spécial 800x306.

Pour le nettoyage et la désinfection utiliser notre spray 800x221 ou notre spray sans alcool 800x310 spray ou lingettes nettoyantes 800x311.

Il est possible qu'il aie une légère différence d'une production à l'autre.